

## Gas & Diesel Fuel Improver

### Prísada do benzínu a nafty

Palivový systém, ktorý má usadeniny spôsobí neefektívnu hospodárnosť s palivom, zvýšenie nákladov na údržbu a znížený výkon. 503 SWEPCO

Gas & Diesel Fuel Improver eliminuje tieto fakty tým, že čistí a udržiava čisté vstrekovalce, palivové čerpadlá a systém.

Špeciálne chemické prísady rozpúšťajú a odstraňujú škodlivé prímеси gumy, laku, usadenín karbónu vo vrchnej časti spaľovacieho priestoru motora, v palivovom systéme a chráni drahé časti vstrekovalčov, čerpadiel, tesnení od opotrebenia a zničenia vplyvom paliva s nízkym obsahom síry.

Správne používanie udrží palivový systém v perfektnom prevádzkovom stave.



#### Dôležité charakteristiky

- Vhodný pre všetky typy režimov motorov, benzínové či naftové, 2 alebo 4 taktné motory, so vstrekaním alebo karburátorom, zemné stroje, kamióny, mestské autobusy, stacionárne agregáty, taxislužba, núdzové generátory elektrickej energie, motocykle, pretekárske automobily
- Udržiava injektory a palivový systém v čistote
- Zvyšuje účinnosť motora a hospodárnosť prevádzky
- Rozpúšťa a odstraňuje gumu, usadeniny a karbónové zlúčeniny
- Kompletné a čisté spaľovanie zabráni tvorbe usadenín
- Maže horné časti spaľovacieho priestoru, uvoľňuje zlepenie ventilov
- Zabezpečuje extra ochranu voči opotrebeniu a problémom, ktoré vznikajú použitím paliva s nízkym obsahom síry
- Chráni palivový systém od hrdzavenia a korózie
- Jednoduchá aplikácia – stačí vliať do nádrže
- Špeciálne navrhnuté pre použitie v flotilách s benzínovými aj naftovými motormi



Flotily




Golfové ihriská

## ÚČEL A POUŽITIE

SWEPCO 503 Gas & Diesel Fuel Improver je unikátne aditívum so špeciálnymi prísadami pre ochranu voči hrdzaveniu a korózii pri vysokých teplotách.


Vyvážená rovnováha prísad pre čistenie je najefektívnejšia pre odstránenie všetkých foriem usadenín prevencia proti ich vzniku. SWEPCO 503 je najefektívnejšia prísada pre odstránenie gumy a usadenín, ktoré sa vytvárajú vo vstrekovačoch, nádržiach, filtroch a palivových potrubíach, čím znižujú správnu funkciu dodávky paliva a výkonu vstrekovania / dodávky paliva.

## TEST A OVERENIE

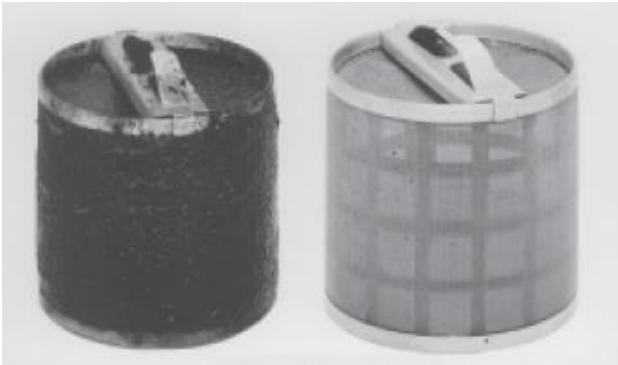

Porovnanie palivových filtrov zo systému bez pridania aditív – vlavo, s pridaním aditív SWEPCO 503 - vpravo.

SWEPCO 503 zabraňuje vzniku a hromadeniu zákalu a usadenín mimo palivového filtra a ostatných dôležitých častí systému.

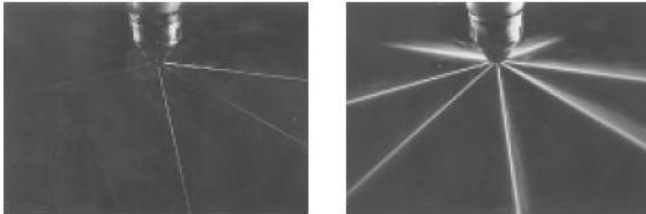

Palivo s aditívami SWEPCO 503 je spaľované čistejšie. Vlavo je rozstrek paliva vstrekovačom pri vstreku paliva do valca pri používaní paliva bez aditív.

Vpravo je vstrekovač v normálnej prevádzke pri používaní aditív SWEPCO 503. Lepší rozstrek paliva na hmlu znamená vyššiu efektívnosť spaľovania, vyššiu energiu a menšiu dymivosť.

## VÝHODY POUŽITIA

Udržiava palivový systém čistý, zvyšuje hospodárnosť prevádzky, zvyšuje výkon a znižuje náklady na údržbu a opravu.

Odstraňuje gumu a kARBónové usadeniny zo sacích ventilov, sediel ventilov a sacích kanálov, čo spôsobovalo stratu kompresie, výkonu a ďalších problémov motora.

Zabraňuje tvorbe tvrdých, kôrnatých kARBónových usadenín v spaľovacích komôrkach a na elektródach zapaľovacích sviečok, čo často zvyšuje požiadavku na vyššie oktánové číslo benzínu.

Rozpúšťa kalové usadeniny v prípade, že korozívne kyseliny prídu do kontaktu s motorovým olejom.

Zabezpečí extra ochranu voči korózii a hrdzaveniu.

Zabraňuje prehrievaniu, deformácii a prepáleniu výfukových ventilov.

## DOPORUČENÉ PRE

Všetky typy dvoj a štvortaktných motorov a naftové motory pre všetky typy prevádzky....

Diaľničná, mestská, off-road aj stacionárne motory. Vhodné pre motory s karburátormi aj vstrekovačmi. Vhodné pre skvalitnenie skladovania paliva v tankoch. Špeciálne určené pre aditivovanie paliva u zmiešaných vozových parkov s naftovými aj benzínovými motormi.

Tiež vhodné pre systémy merania/výdaja propánu a butánu.

## DOPORUČENÉ DÁVKOVANIE

Pridajte priamo do prázdnej nádrže pred tankovaním :

**Benzín** – Jeden diel SWEPCO 503 ku 333 dielom benzínu. **1 : 333**

**Nafta** – Jeden diel SWEPCO 503 ku 100 dielom nafty. **1 : 100**

## BALENIE

Dodávané v 55-gallon (205 liter) sudoch, 6-gallon (23 liter) v súdkoch a baleniach 24 ks / (355 ml) fľašiach.

